


CORBI™

AVEC COUVERCLE

Instructions d'assemblage

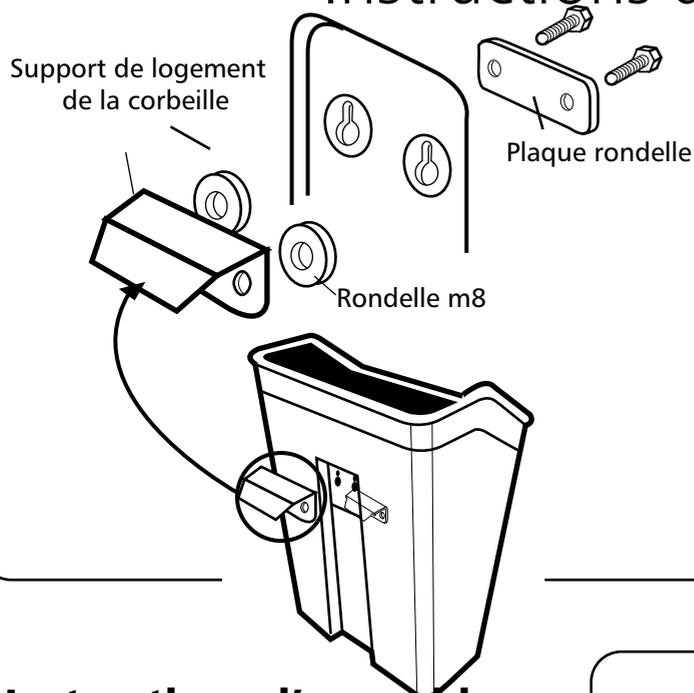

Comment poser le couvercle sur une corbeille déjà montée sur un poteau

- 1) Dévisser les 4 vis retenant la corbeille sur les supports et enlever la corbeille du poteau.
- 2) Enlever 2 supports en 'C' et attacher le couvercle au poteau au moyen du collier. Prendre la corbeille et effectuer les démarches d'assemblage ci-dessous.

Comment poser le couvercle sur une corbeille déjà montée sur le mur


- 1) Enlever la corbeille et les boulons du mur.
- 2) Prendre la corbeille et suivre les instructions d'assemblage.

Instructions d'assemblage

- 1) De l'intérieur de la corbeille, aligner la plaque rondelle et les trous de serrure. Introduire les deux boulons six pans à tête fendue. De l'extérieur de la corbeille, positionner les deux rondelles m8, fixer et serrer le support de logement de la corbeille en vérifiant que les rondelles sont placées au milieu de l'évidement autour des trous de serrure. Faire de même pour

2) Montage sur poteau

Fixer le couvercle et le support sur le poteau au moyen du collier.

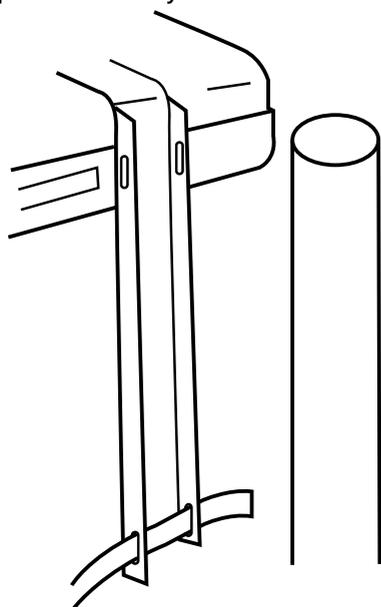

3) Montage sur le mur



Visser le couvercle et le support sur le mur. Marquer la position des 4 trous indiqués au travers du support. Percer le mur avec un foret béton no 14 de 8mm et y placer les chevilles fournie. Visser le support sur le mur avec 4 boulons no 12 de 64mm de long fournis.




3A

Operation

3B

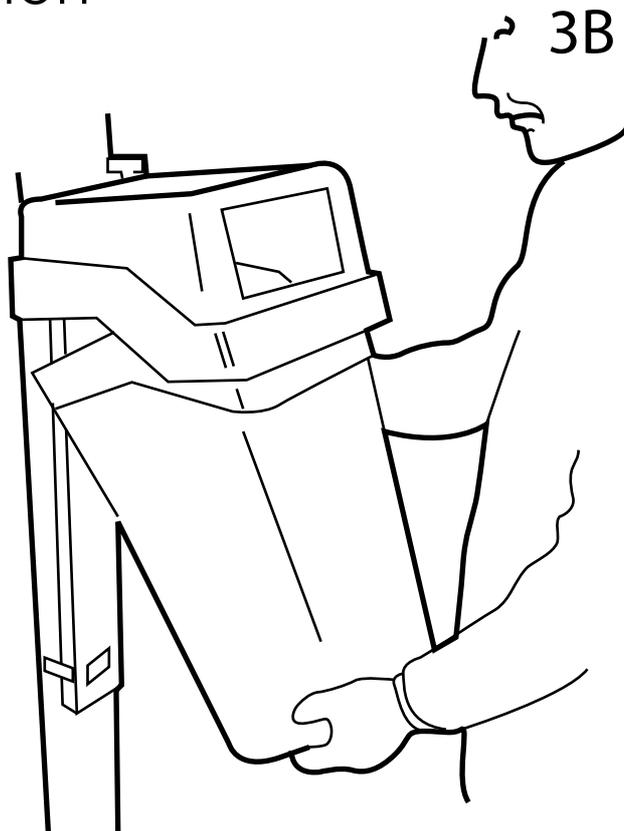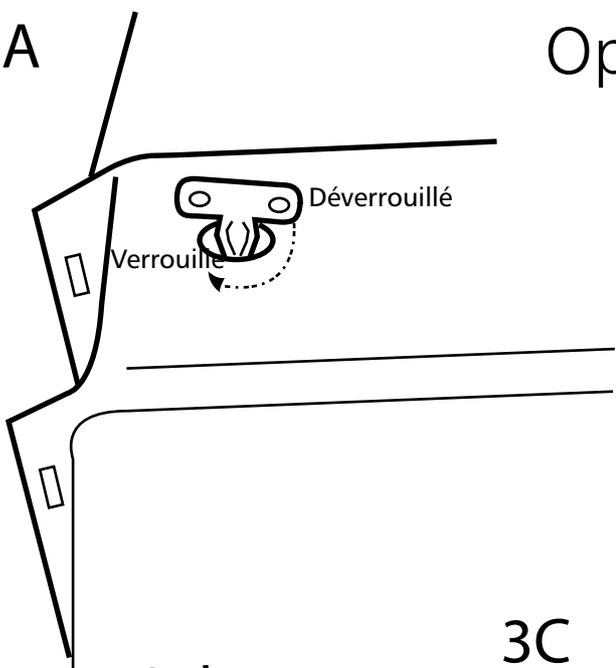

3C

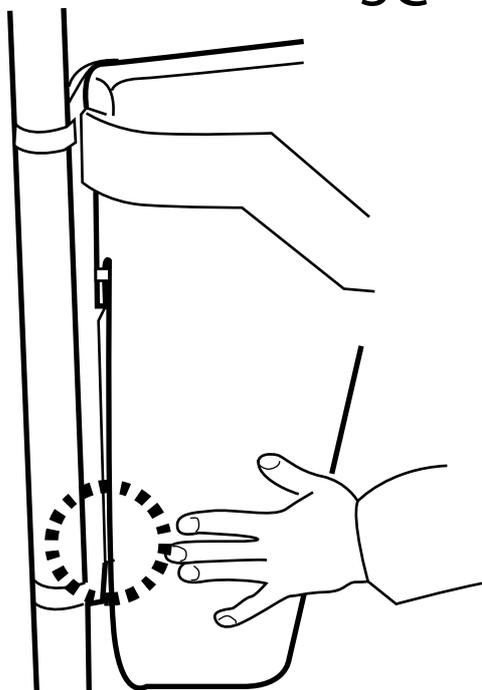

Opération

Pour fixer la corbeille sur le support, vérifier que le verrou est en position déverrouillée (voir diagramme 3A)

Placer la corbeille dans l'intérieur du couvercle en la faisant glisser vers le bas (voir diagramme 3b)

Pour fixer la corbeille, accrocher les supports de positionnement dans les rainures du support du couvercle (voir diagramme 3C) Tourner la clé en sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller. (voir diagramme 3A)

Comment l'enlever

1) Déverrouiller en tournant la clé en sens inverse des aiguilles d'une montre.

2) Enlever la corbeille en affactuant les démarches ci-dessus en sens inverse.

Un nettoyage régulier est re-commandé

Afin que ce produit garde un aspect neuf plus longtemps, il est recommande de nettoyer toutes les surfaces avec de l'eau chaude savonneuse puis rincer abondamment.

Effectués régulièrement ces gestes simples maintiendront une apparence impeccable à la borne de propretété et rendront l'operation plus facile.

 **Glasdon** ET CORBI AVEC COUVERCLE SONT DES MARQUES COMMERCIALES DÉPOSÉES DE LA SOCIÉTÉ GLASDON GROUP LTD. ET DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI ET DANS LE RESTE DU MONDE

- Il est recommandé d'effectuer régulièrement l'entretien et l'inspection des produits et de remplacer toutes pièces endommagées immédiatement.
- Les pièces détachées sont disponibles à la vente auprès de votre agence Glasdon habituelle.
- Glasdon ne saurait être tenu pour responsable en cas de demandes de dommages-intérêts des suites d'une installation incorrecte, de modifications non-autorisées ou d'une mauvaise utilisation du produit.

Issue 3 August 2009 Stock No. C000/0017

© Glasdon Europe Sarl - 08/2009. La société Glasdon se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les tarifs de ses produits sans avis préalable. Sous réserve d'erreurs de composition ou d'impression.



Glasdon

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

Tél : 03 20 26 25 24 Fax : 03 20 24 65 47

Tel : 02/502.00.00 Fax : 02/502.10.10

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com