

MANUEL D'INSTRUCTIONS

GLASDON JUBILÉ™ 240




NOTE IMPORTANTE :
LE CONTENEUR DOIT ETRE INSTALLE AU RAS DU SOL AFIN D'ALIGNER
CORRECTEMENT LA PORTE ET LA STRUCTURE DE CE DERNIER.




Nous vous recommandons d'effectuer une évaluation des risques afin de repérer l'emplacement qui convient le mieux pour votre conteneur de déchets. Afin de réduire les risques, vous pouvez installer le conteneur à une distance minimum de 5 mètres des bâtiments.

Glasdon vous recommande d'effectuer une analyse complète des conditions d'Hygiène et de Sécurité avant l'installation du conteneur.


GLASDON JUBILÉ 240

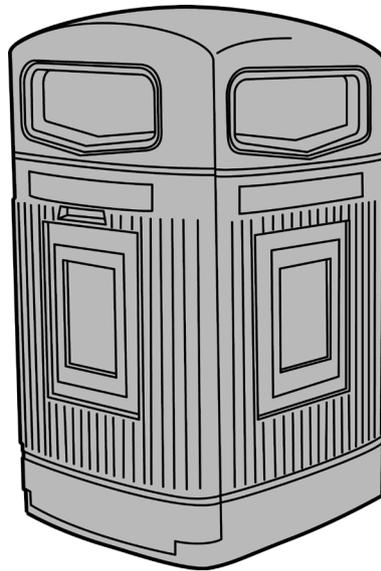


OUVERTURE/FERMETURE DE LA PORTE

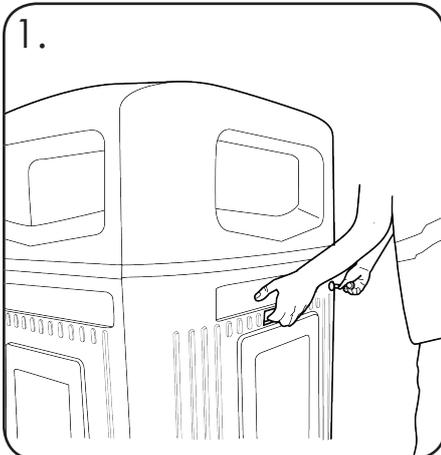

Insérez la clé dans la serrure et placez votre main sur la poignée encastree comme indiqué ici.

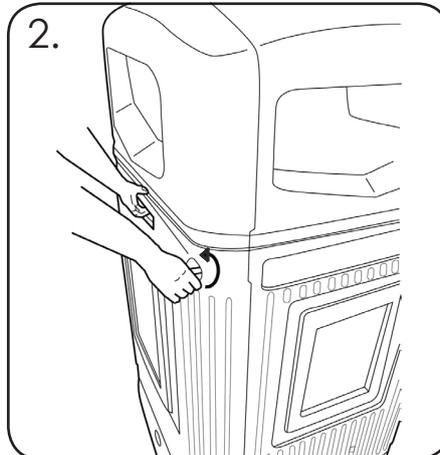


Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle atteigne la butée.

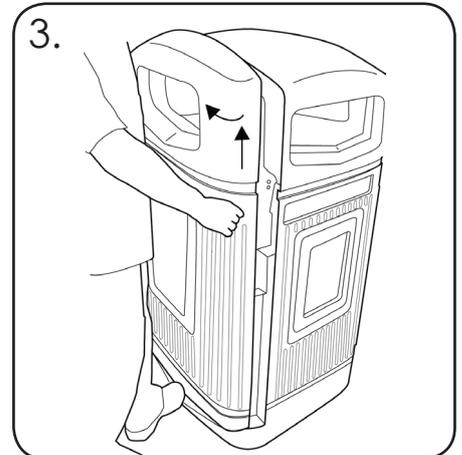

Soulevez la porte en utilisant la poignée afin de la faire pivoter pour l'ouvrir.

4.

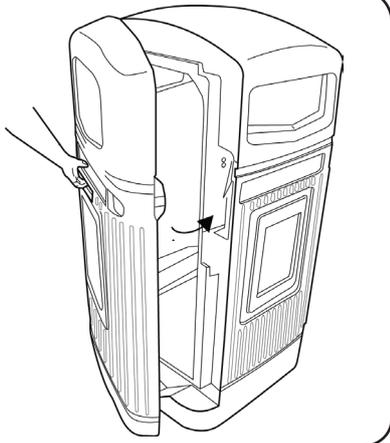

Repoussez la porte pour la verrouiller.


INSERTION DU CONTENEUR A ROULETTES (240 L UNIQUEMENT)

5.




Soulevez le couvercle du conteneur à roulettes.

6.

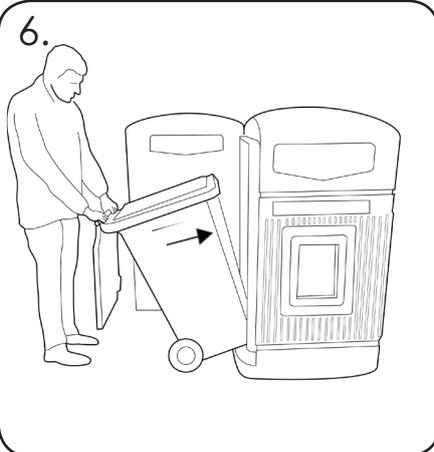

Placez le conteneur à roulettes à l'intérieur de la poubelle de manière à positionner les roulettes dans leur emplacement dans la base.


7.

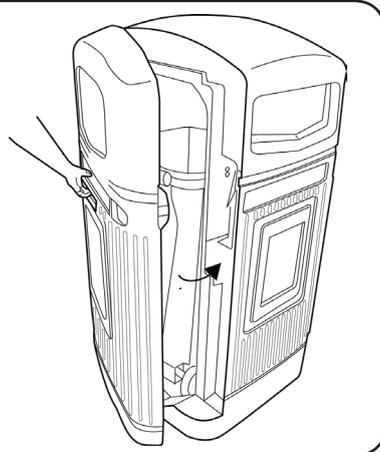

Repoussez la porte pour la verrouiller.


INSERTION DU SAC DANS LE MODELE DE SYSTEME DE MAINTIEN DE SAC

8.

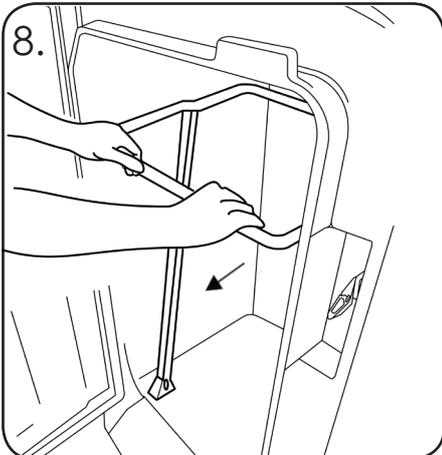


Tirez la barre du système de maintien du sac vers vous pour le déployer.

9.

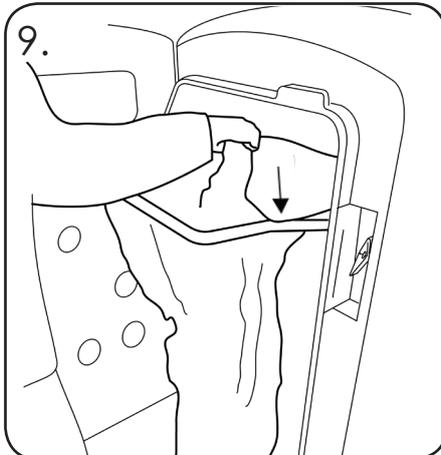


Soulevez le système de maintien et insérez-y le sac. Repliez les bords du sac par-dessus les bandes de maintien. Repoussez le système de maintien du sac à l'intérieur de la poubelle pour fixer le sac.

10.

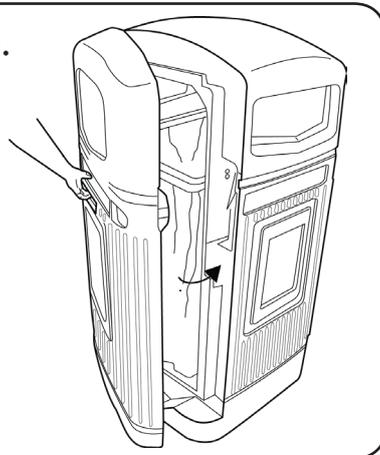


Remplacez le système de maintien du sac dans la poubelle et repoussez la porte pour la verrouiller.


INSERER/ RETIRER L’AFFICHE (COMPATIBLE AVEC LES AFFICHES EN PAPIER/CARTES PLASTIFIEES DE FORMAT A3 DOTEES D’UNE SURFACE VISIBLE DE 297 x 405mm)

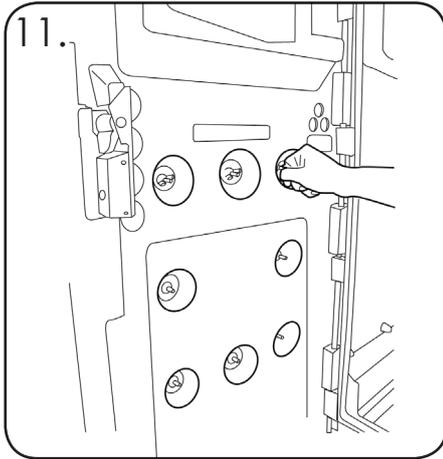

11. Enlever les 8 vis papillon de la porte à l'intérieur du conteneur en les dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

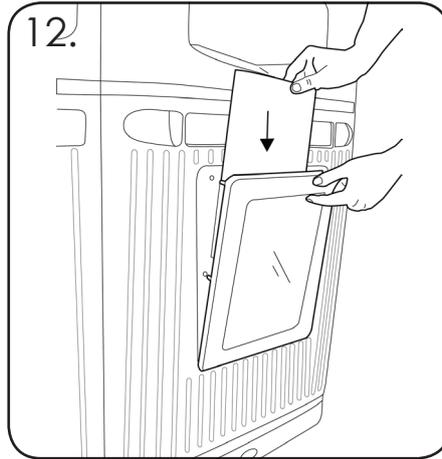

12. Depuis l'extérieur de la poubelle, retirez le cadre et insérez/replacez l'afficher derrière le panneau transparent.

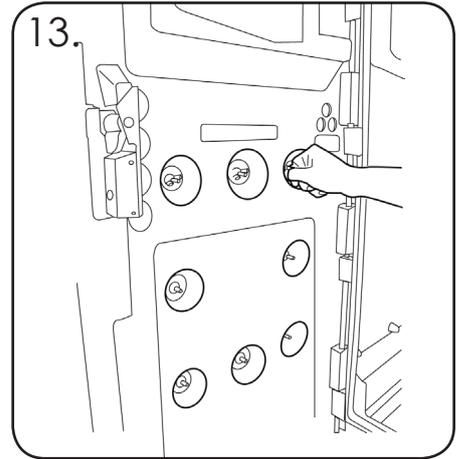

13. Placez le cadre et serrez les vis papillon à l'intérieur du conteneur afin de le fixer. NOTE IMPORTANTE : Ne serrez pas trop les vis papillon.

Nettoyage du Conteneur

Nous recommandons un lavage sous pression à l'eau tiède et au savon, vous pouvez également nettoyer votre conteneur en utilisant une solution contenant de l'eau tiède et 10 % de détergent ainsi qu'une brosse à poils doux, en terminant par un rinçage à l'eau claire.

Graffiti

Les traces de feutre et de peinture peuvent être nettoyées sur la surface en Durapol en utilisant un produit spécialement conçu pour effacer les graffitis. Nous vous recommandons de respecter les instructions fournies, et notamment celles qui sont en rapport avec la sécurité. Nous vous conseillons de vérifier que toutes les traces de produit chimique ont bien été enlevées avant de nettoyer votre conteneur en suivant les conseils indiqués ci-dessus.

AVERTISSEMENT : Les produits décapants conçus pour enlever les Graffitis peuvent endommager les autocollants, il est possible de les protéger en recouvrant les zones concernées. Veuillez contacter notre Service Technique afin de vous renseigner sur les produits décapants que nous vous recommandons d'utiliser.

Maintenance

Une inspection et une maintenance régulières sont recommandées, ainsi que le remplacement des pièces si nécessaire.

INSTRUCTIONS POUR LE KIT DE FIXATION BÉTON (SUR UNE BASE PRÉPARÉE EN BÉTON)


NOTE IMPORTANTE : POUR INSTALLER LE CONTENEUR EN TOUTE SECURITE, CE DERNIER DOIT ETRE PLACÉ SUR UNE BASE EN BÉTON SOLIDE EN UTILISANT LA RONDELLE DE 50MM DE DIAMETRE. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS INSTALLER LE CONTENEUR SUR DE L'ASPHALTE OU DES ZONES PAVÉES.

LA DISTANCE ENTRE LE BORD DE LA BASE ET LE CENTRE DU BOULON DE FIXATION AU SOL DOIT ÊTRE SUPÉRIEURE À 110 MM.

Fixation permanente sur un socle de béton (20-30N/mm²) avec boulons de fixation au sol M10 de 120 mm, fournis avec votre poubelle.

- 1) Placez le conteneur à l'emplacement désiré en vous assurant que la distance minimale recommandée le sépare du bord de la zone bétonnée (minimum 110 mm) et qu'il est installé dans le bon sens pour vous permettre d'utiliser ses ouvertures.
- 2) En passant par l'intérieur du conteneur, marquez l'emplacement des trous sur le béton à travers les trous de fixation situés au fond du conteneur en utilisant un foret à maçonnerie de 12mm de diamètre. Retirez le bac.
- 3) En utilisant un foret à maçonnerie de 12 mm de diamètre, percez les orifices de fixation à une profondeur minimum de 130 mm. Nettoyez la zone. Remplacez le conteneur en l'alignant avec les trous.
- 4) Assemblez les vis/boulons de fixation au sol en respectant le schéma situé en en face en retirant la rondelle de 20 mm et en la remplaçant par la rondelle de 50 mm. Glissez les vis à travers les trous situés à la base du conteneur et à l'intérieur des trous situés dans le béton.
- 5) Serrez les vis en utilisant la clé adéquate jusqu'à ce que les fixations soient parfaitement sécurisées. Réglage de couple max recommandé : 29,75 kg/m (27Nm).
- 6) Pour déplacer le conteneur, il vous suffit de dévisser le boulon de fixation afin d'effectuer cette opération sans aucun risque.

Note : Contactez-nous pour obtenir davantage d'informations sur les autres méthodes de fixations disponibles.

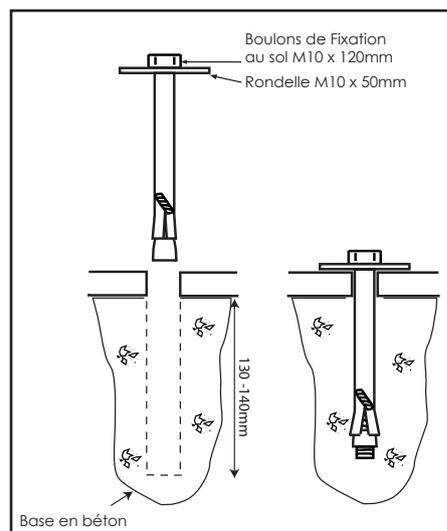

NOTE IMPORTANTE : VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUTES LES PERSONNES CONCERNÉES ONT BIEN LU LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE BROCHURE ET QU'UNE COPIE DE CE DOCUMENT A BIEN ÉTÉ REMISE AU PERSONNEL CHARGÉ DE L'INSTALLATION ET DE L'ENTRETIEN DE CET ARTICLE.

 **Glasdon.** ET GLASDON JUBILÉ SONT DES MARQUES COMMERCIALES DÉPOSÉES DE GLASDON GROUP LTD ET DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI & DANS LE MONDE ENTIER.

- Un planning de la maintenance et de la vérification est vivement recommandé, veuillez remplacer les pièces si nécessaire.
- Les pièces de remplacement sont disponibles directement chez Glasdon.
- La société Glasdon ne sera en aucun cas tenue responsable des réclamations résultant d'une installation incorrecte, ainsi que des modifications non autorisées ou encore d'une utilisation inappropriée du produit.

Édition 1 – 04/2017. C000/0497 FR - DWG No. 07B-361-27AND

© Glasdon Europe SARL 08/2018

Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable.

 **Glasdon®**

Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

FR Tél: 03 20 26 25 24

Fax: 03 20 24 65 47

BE Tél: 02/502.00.00

Fax: 02/502.10.10

E-mail: info@glasdon-europe.com

Web: www.glasdon.com

LH/ GT692/51