

INSTRUCTIONS DE MONTAGE - SYSTEME DE FIXATION SUR MAIN-COURANTE POUR ORBIS




REMARQUE : ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PERSONNES CONCERNEES PAR L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRENNENT CONNAISSANCE DES CONSIGNES SUIVANTES.

Liste des pièces:

Pièce n° 1 Platine de fixation	x2
Pièce n° 2 Vis M8 x 35mm	x4
Pièce n° 3 Vis M8 x 80mm	x8
Pièce n° 4 Rondelle M8 x 20mm	x16
Pièce n° 5 Ecrou nylon M8	x8

Outils nécessaires à l'installation:




Clé Allen 5mm
Clé à oeil 13mm

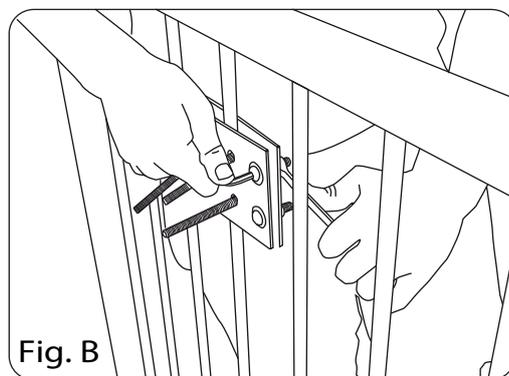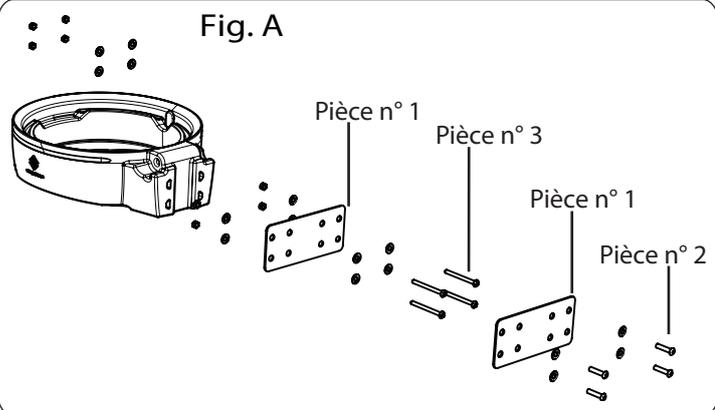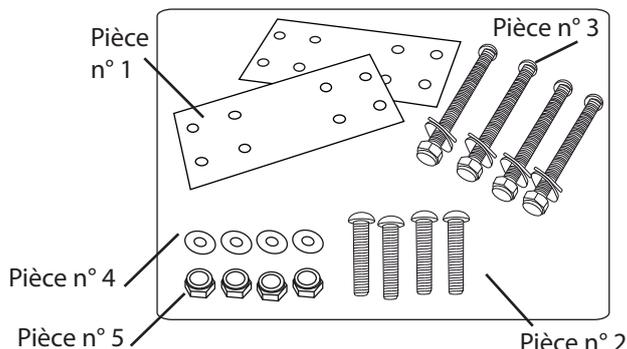

1. Positionnez une platine de fixation (Pièce n° 1) sur le côté de la barrière où vous souhaitez installer l'Orbis. Puis insérez les vis M8 x 80mm (Pièce n° 3) dans les trous intérieurs de la platine. Positionnez ensuite la deuxième platine et insérez les 4 vis M8 x 35mm (Pièce n° 2) dans les trous extérieurs des deux platines (Pièce n° 1), (Voir Fig A.) Lorsque toutes les vis et platines sont bien alignées, vissez solidement le tout à l'aide des 4 rondelles M8 x 20mm (Pièce n° 4), des 4 écrous nylon M8 (Pièce n° 5), d'une clé Allen de 5mm et d'une clé à oeil de 13mm. (Fig B).

Remarque: 8 vis M8 x 80mm sont également fournies dans le contenu des pièces (afin de remplacer les vis M8x35mm) pour une fixation sur des barreaux plus larges.

2. Ensuite, alignez les 4 trous situés à l'arrière de l'Orbis avec les 4 vis apparentes. Insérez ces vis dans les encoches de l'Orbis (Fig C) et vissez solidement à l'aide des 4 rondelles M8 x 20, des 4 écrous nylon M8 (Pièce n° 5), d'une clé Allen de 5mm et d'une clé à oeil de 13mm (Fig D + Fig E).

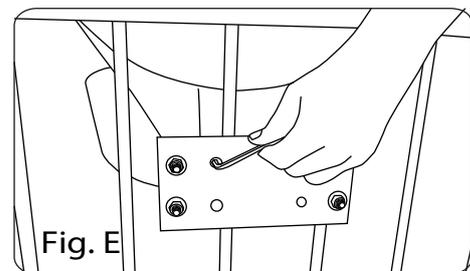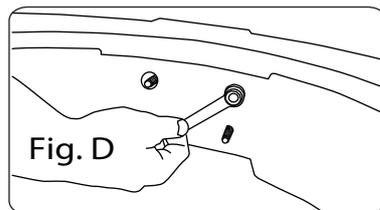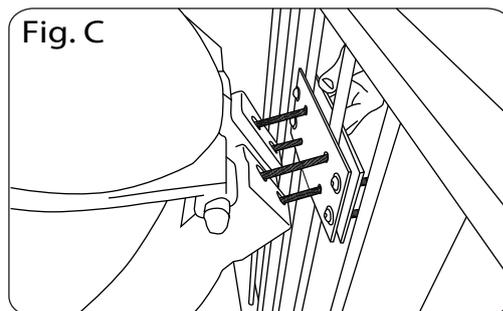

 **Glasdon** GLASDON ORBIS SONT MARQUES COMMERCIALES DÉPOSÉES DE GLASDON GROUP LTD ET DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI ET PARTOUT DANS LE MONDE.

Un planning d'entretien régulier est fortement recommandé.

Les pièces détachées sont disponibles auprès de Glasdon.

La société Glasdon ne sera pas tenue responsable de réclamations résultant d'une installation incorrecte, de modifications non autorisées ou encore d'une utilisation inappropriée du produit.

Glasdon Europe Sarl – Juillet 2011 C000/0395 FR

© Copyright 2013

Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable.

 **Glasdon®**
Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

FR Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47

BE Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

E-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com

 **Glasdon®**
Glasdon Europe AB

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Suède

CH Tél : +41 22 533 11 40
Fax : +41 22 533 11 41

E-mail: bureau@glasdon.com
Web: www.glasdon.com