


POUBELLE DE RECYCLAGE ELECTRA™

INSTRUCTIONS POUR L'AGENT D'ENTRETIEN


IMPORTANT : VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUTES LES PERSONNES CONCERNÉES LISENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, ET QU'UNE COPIE EST DONNÉE AU PERSONNEL QUI S'OCCUPERA DE L'INSTALLATION ET DE LA MAINTENANCE DE CE PRODUIT.

NOTE DE SÉCURITÉ : MERCI DE VOUS REPORTER AU « MANUEL DES OPÉRATIONS DE MANUTENTION » PENDANT LA MANUTENTION

Ouverture

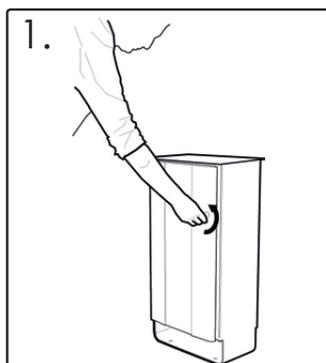


1. Utilisez la clé triangulaire fournie, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la porte.

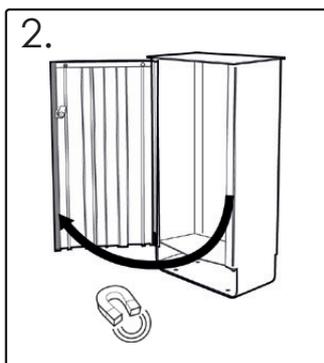


2. La porte est dotée d'une bande magnétique, il vous faudra donc forcer légèrement pour l'ouvrir.

Vidage et remise en place de l'insert métallique

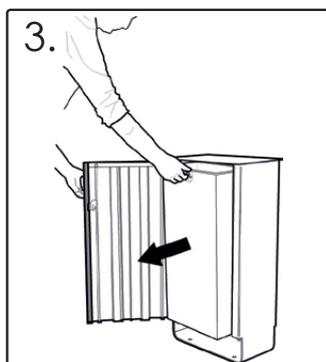


3. Faites glisser l'insert hors de la poubelle en tirant sur sa poignée.

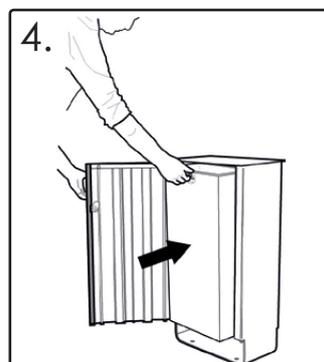


4. Faites glisser l'insert à l'intérieur de la poubelle et déposez-le sur le support interne en utilisant la poignée de l'insert.


Fixer un sac (système de maintien du sac)

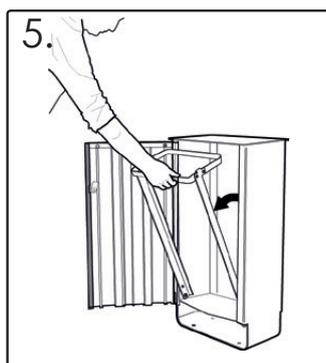

5. Tirez le système de maintien du sac vers vous.

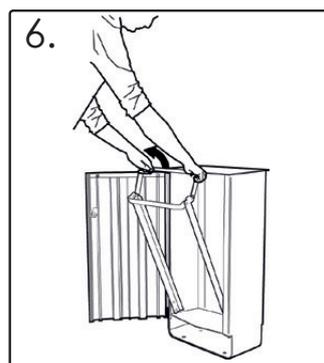

6. Tirez le support de maintien du sac à l'arrière vers le haut.

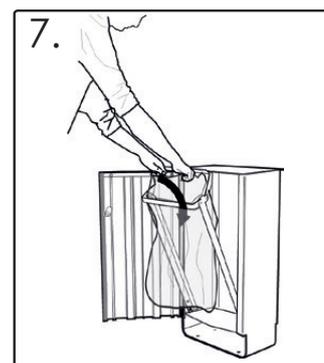


7. Accrochez le sac en le faisant glisser sur le système de maintien.

POUBELLE DE RECYCLAGE ELECTRA™


INSTRUCTIONS POUR L'AGENT D'ENTRETIEN

IMPORTANT : ASSUREZ-VOUS QUE TOUT LE PERSONNEL CONCERNÉ LISE CES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.


Fermeture

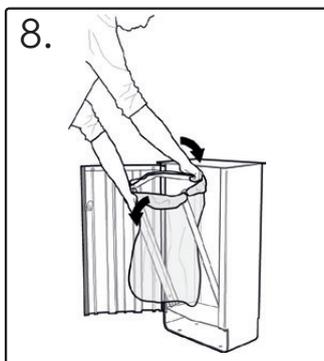

8. Repliez les bords du sac par-dessus sur les bords du système de maintien du sac. Puis rabaissez le support de maintien du sac à l'arrière.

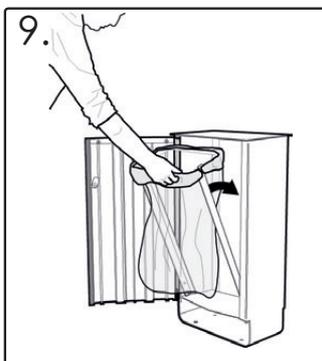

9. Remplacez le système de maintien en place à l'intérieur de la poubelle.

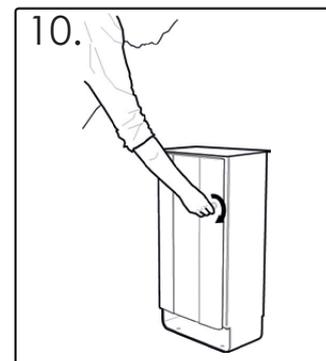

10. Fermez la porte. Tournez la clé triangulaire dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller.

NOTE DE SÉCURITÉ : UN MINIMUM DE DEUX PERSONNES EST REQUIS POUR MANUTENTIONNER LES UNITÉS DE 120L ET 170L


Assemblage du kit autoportant (modèles 60l et 120l)

CONTENU DU KIT :


- ÉLÉMENT 1 - kit autoportant x1
- ÉLÉMENT 2 - vis M10 x4
- ÉLÉMENT 3 - rondelle M10 x4
- ÉLÉMENT 4 - écrou M10 x4

OUTILS REQUIS :


Clé ou douille de 17mm



11. Placez la poubelle Electra sur la base autoportante et alignez les trous à la base de la poubelle avec les quatre vis en saillie.



12. À l'aide de la clé de 17mm, positionnez et resserrez les rondelles M10 [ÉLÉMENT 3] et les écrous M10 [ÉLÉMENT 4].

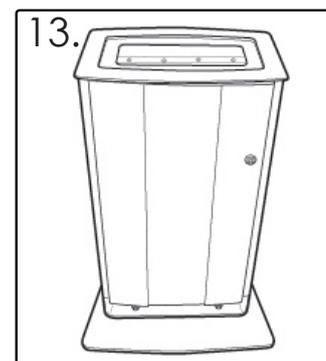

POUBELLE DE RECYCLAGE ELECTRA™

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION – FIXATION AU SOL

IMPORTANT: ASSUREZ-VOUS QUE TOUT LE PERSONNEL CONCERNÉ LISE CES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.
NOTE DE SÉCURITÉ: UN MINIMUM DE DEUX PERSONNES EST REQUIS POUR MANUTENTIONNER LES UNITÉS DE 120L ET 170L

Installation de la poubelle (fixation au sol)

CONTENU DU KIT :

ÉLÉMENT 1 - Chevilles d'ancrage au sol x4

ÉLÉMENT 2 - Vis (M10x60mm) x4

ÉLÉMENT 3 - Rondelles M10x50mm x4

OUTILS REQUIS :


Stylo/feutre marqueur

Perceuse avec mèche de diamètre
16mm pour maçonnerie


Marteau

Jeu de douilles 17mm ou clé de 17mm

Lubrifiant ou graisse

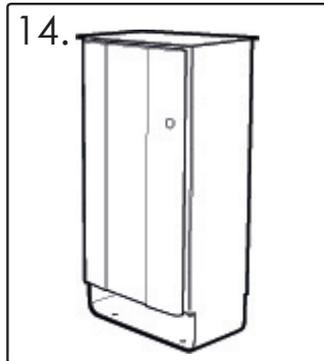

Positionnez la poubelle sur une base de béton ou pavés béton en vous assurant que le trou de fixation est à au moins 110 mm du bord et que le béton est en bon état.

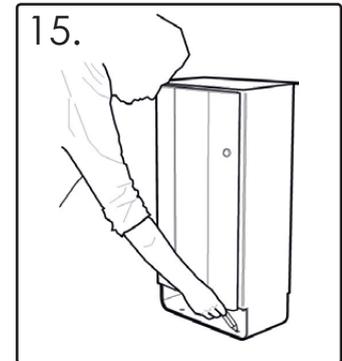


Installez la poubelle comme vous le souhaitez et marquez l'emplacement des trous sur le sol.




Retirez la poubelle. Assurez-vous que le marquage des trous est clairement visible.




Percez les quatre trous en utilisant une mèche de 16mm pour béton, à une profondeur minimum de 80mm. Enlevez la poussière de béton des trous avec une brosse ou un souffleur.

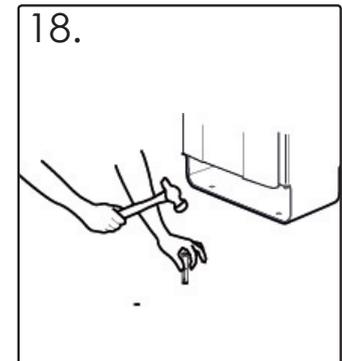


A l'aide d'un marteau, enfoncez délicatement les 4 chevilles d'ancrage au sol (ÉLÉMENT 1) dans les trous.

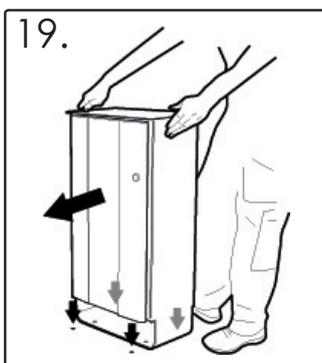

Remettez la poubelle à sa place. Faites attention à bien aligner les trous de fixation.

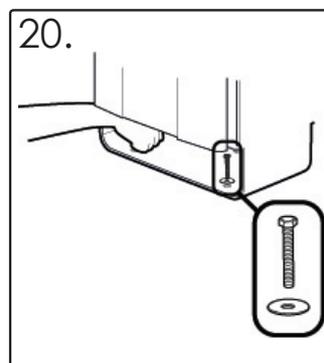

Prenez les vis (ÉLÉMENT 2) et les rondelles (ÉLÉMENT 3) M10 et faites-les passer à travers la base de la poubelle dans les chevilles d'ancrage au sol.

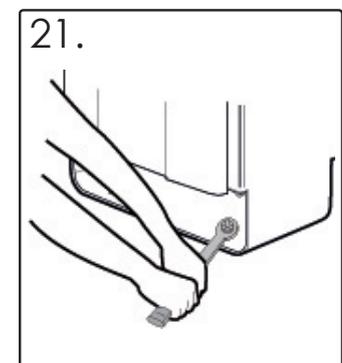

Serrez les vis M10 en utilisant une clé à douille ou une clé de 17 mm (réglage de couple maximum recommandé : 40Nm).

POUBELLE DE RECYCLAGE ELECTRA™

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION – FIXATION PAR EXCAVATION

IMPORTANT: ASSUREZ-VOUS QUE TOUT LE PERSONNEL CONCERNÉ LISE CES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.
NOTE DE SÉCURITÉ: UN MINIMUM DE DEUX PERSONNES EST REQUIS POUR MANUTENTIONNER LES UNITÉS DE 120L ET 170L


Installation de la poubelle (fixation par excavation)

CONTENU DU KIT :


- ÉLÉMENT 1** - Fixations Ajustables Spéciales Béton x4
- ÉLÉMENT 2** - Rondelles M10x50mm (plaqué zinc) x4
- ÉLÉMENT 3** - Ecrous papillons x8
- ÉLÉMENT 4** - Vis (M10 x 100mm) x4
- ÉLÉMENT 5** - Rondelles M10 x 50mm (acier inoxydable) x4

OUTILS REQUIS :


- Matériel pour creuser des trous
- Mélange pour béton
- Niveau à bulle
- Set de douilles 17mm ou clé de 17mm
- Lubrifiant ou graisse

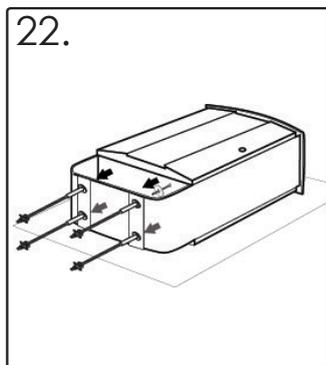


22.
 Posez la poubelle à plat (sur une surface lisse).
 Insérez les quatre fixations béton (ÉLÉMENT 4) dans les trous comme illustré ci-dessus.
 Utilisez une clé ou une douille de 17mm pour les sécuriser.

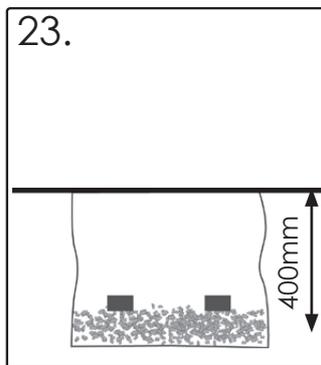


23.
 Creusez un trou aux dimensions suivantes :
 • Electra 60L – Longueur 500mm x largeur 350mm
 • Electra 85L – Longueur 500mm x largeur 500mm
 • Electra 120L – Longueur 1000mm x largeur 350mm
 • Electra 170L – longueur 1000mm x largeur 500mm
 Remplissez le trou avec une couche de 80 mm d'épaisseur de gravier fin. Placez les blocs de support afin qu'ils soient alignés avec les fixations.

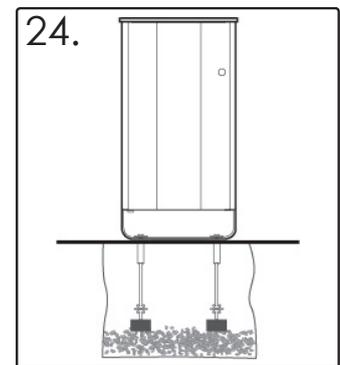


24.
 Installez la poubelle dans le trou et ajustez les blocs ou le gravier pour que la base de la poubelle soit au niveau du sol.

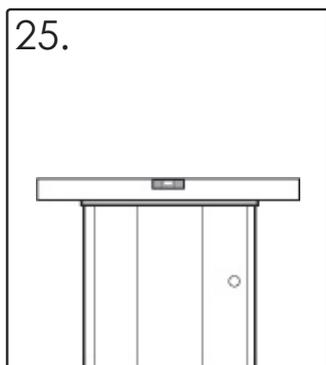

25.
 Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que la poubelle est bien d'aplomb horizontalement et verticalement.

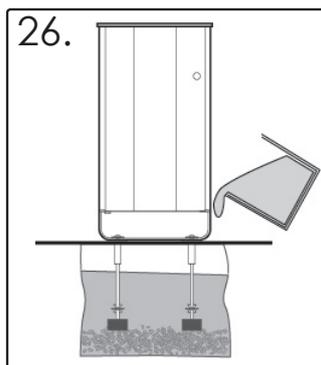

26.
 Versez le béton jusqu'au niveau souhaité.

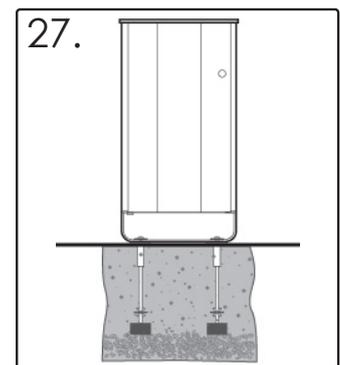

27.
 Nettoyez le surplus de béton autour de la base.

 **Glasdon** ET ELECTRA SONT DES MARQUES COMMERCIALES DÉPOSÉES PAR GLASDON GROUP LTD ET SES FILIALES AU ROYAUME-UNI ET DANS LE MONDE.

- Il est recommandé d'effectuer régulièrement l'inspection et l'entretien des produits et de remplacer immédiatement toute pièce endommagée.
- Les pièces détachées sont disponibles à la vente auprès de Glasdon.
- Glasdon ne saurait être tenu pour responsable en cas de demande de dommages-intérêts des suites d'une installation incorrecte, de modifications non-autorisées ou d'une mauvaise utilisation du produit.

Édition 1 - 05/2017 - C000/0500 FR- 07B-354-70

© Glasdon Europe SARL 02/2019

Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable.

 **Glasdon®**

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
 2 rue des Verts Prés
 CS 12048
 59702 Marcq en Baroeul cedex
 FRANCE

Tél: 03 20 26 25 24
 Fax: 03 20 24 65 47

E-mail: info@glasdon-europe.com
 Web: www.glasdon.com

LH/ GV030/51