

Collecteur de gobelets Centrum™


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Assurez-vous que toutes les personnes concernées par l'utilisation et la maintenance de ce produit ont pris des consignes suivantes et qu'elles ont reçu une copie de ces instructions. Glasdon recommande d'effectuer une analyse de Santé et de Sécurité avant l'installation.


COLLECTEUR DE GOBELETS CENTRUM™

COMPOSANTS :


- ÉLÉMENT 1 - Équerre de support du collecteur de gobelets
- ÉLÉMENT 2 - Tube d'empilage
- ÉLÉMENT 3 - Mécanisme de libération des gobelets rapide
- ÉLÉMENT 4 - Plateau d'égouttement
- ÉLÉMENT 5 - Support du plateau d'égouttement

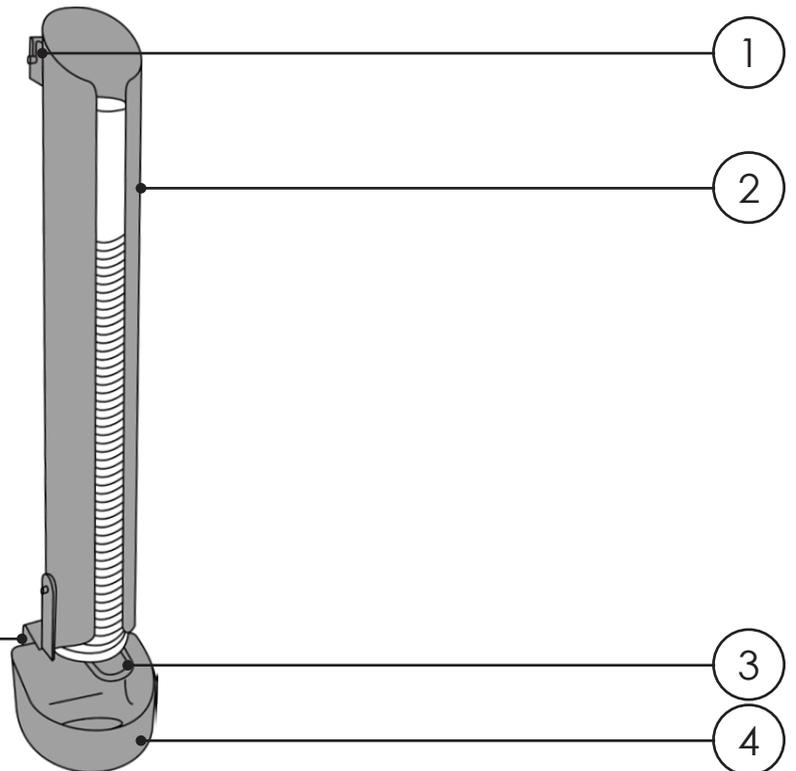


VIDAGE DU TUBE D'EMPILAGE/ DU PLATEAU D'ÉGOUTTEMENT

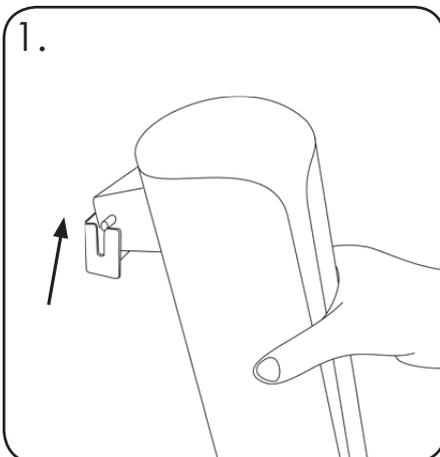

1. Pour transporter le tube d'empilage, soulevez-le de l'équerre de support.

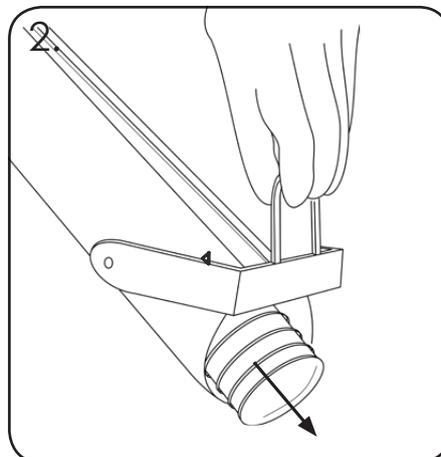

2. En utilisant l'anneau en acier inoxydable, tirez sur le Mécanisme de libération des gobelets pour relâcher les gobelets.

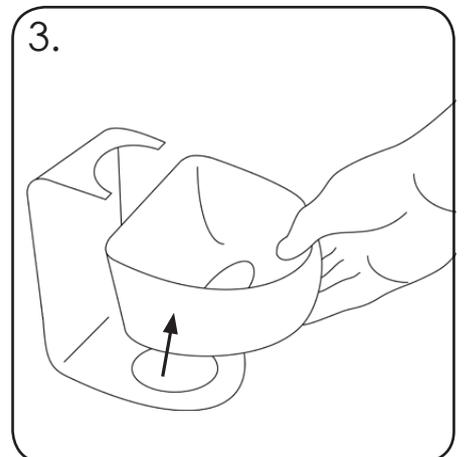

3. Pour vider ou nettoyer le plateau d'égouttement, enlevez le plateau d'égouttement de son support.


Collecteur de gobelets Centrum™

FIXATION MURALE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ces instructions sont pour une installation sur un mur en maçonnerie. Pour une fixation sur un mur dans un autre matériau, nous vous recommandons de mener une étude de faisabilité au préalable.

GUIDE POUR PERCER LES TROUS DE FIXATION

TOUTES LES MESURES SONT EN MM
LES ZONES EN GRIS REPRÉSENTENT LES DEUX ÉQUERRES DE SUPPORT

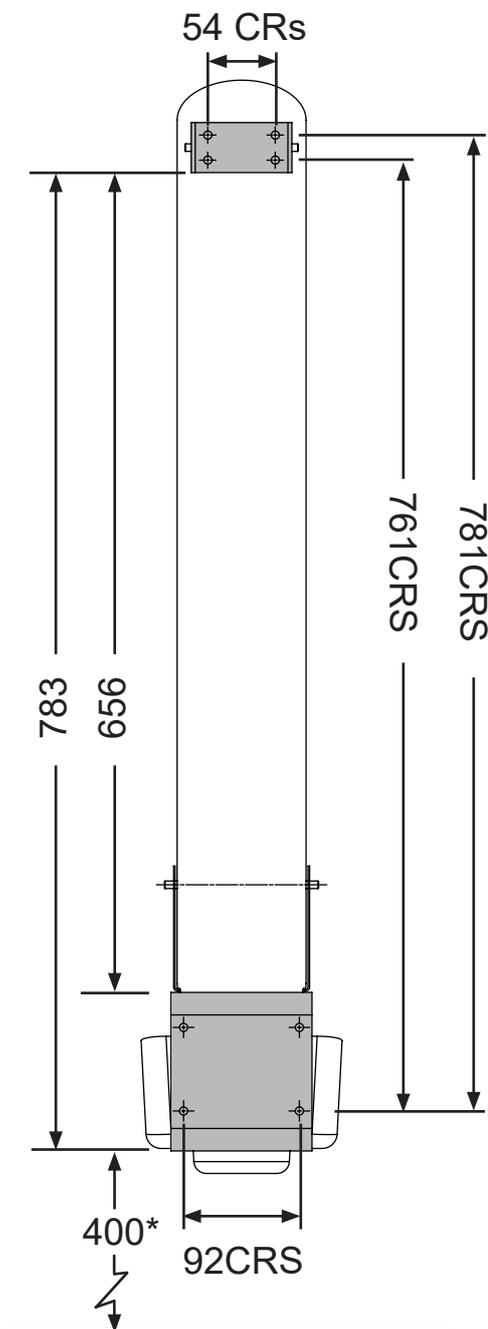

* LE SUPPORT DU PLATEAU D'ÉGOUTTEMENT DOIT ÊTRE INSTALLÉ À 400mm AU-DESSUS DU SOL


GUIDE D'INSTALLATION


CONTENU DU KIT :

ÉLÉMENT 1 - Équerre de support du collecteur de gobelets	x1
ÉLÉMENT 2 - Cheville marron	x8
ÉLÉMENT 3 - Vis à bois	x8
ÉLÉMENT 4 - Support du plateau d'égouttement	x1
ÉLÉMENT 5 - Tube d'empilage	x1
ÉLÉMENT 6 - Plateau d'égouttement	x1


ÉQUIPEMENT REQUIS :

- Crayon
- Mètre ruban
- Perceuse avec une mèche de 7mm
- Marteau
- Tournevis à tête Phillips (cruciforme)

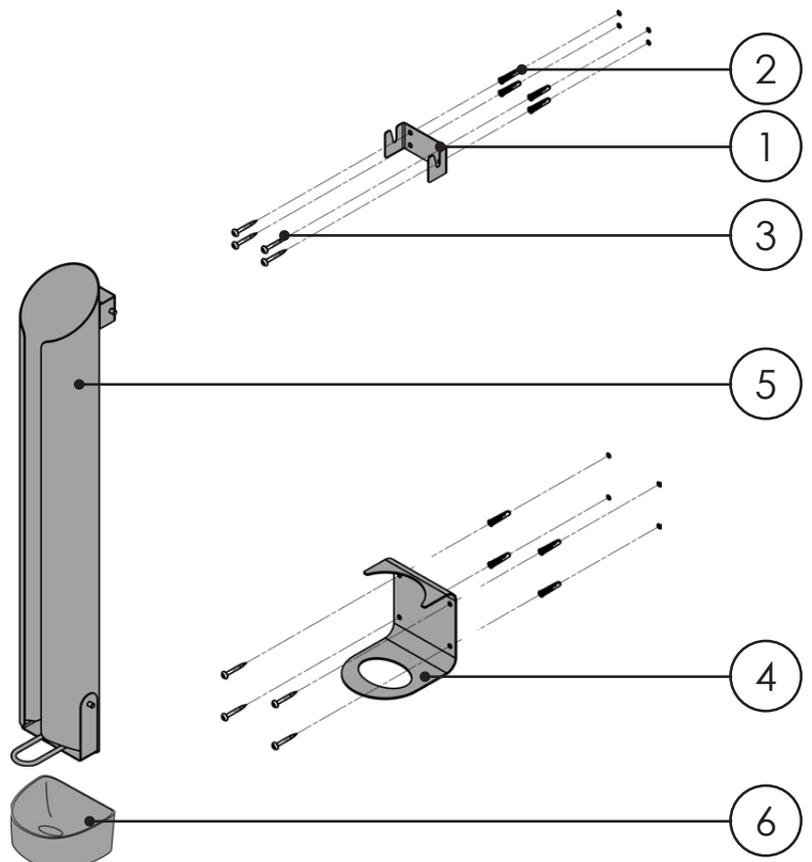


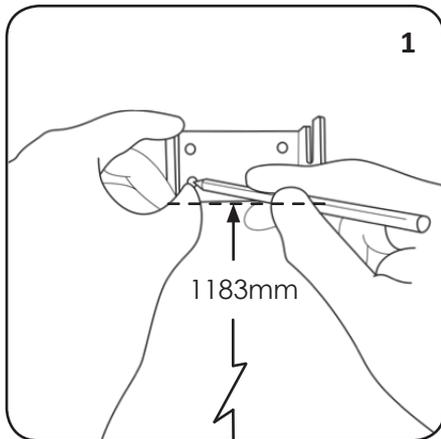


1
En utilisant le « GUIDE POUR PERCER LES TROUS DE FIXATION », mesurez 1183 mm à partir du sol et faites une marque avec un crayon. Alignez la base du collecteur de gobelets avec la marque sur le mur et marquez les emplacements des trous.

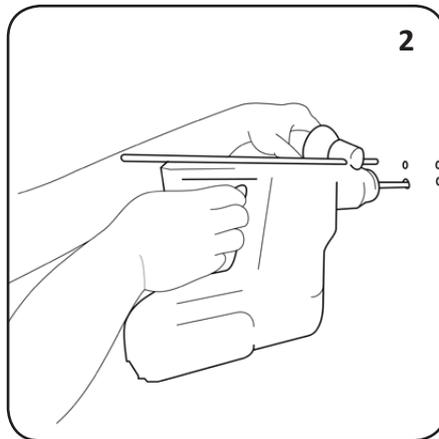


2
Percez les quatre trous prémarqués avec la perceuse. Répétez les étapes 1 et 2 pour les trous du support du plateau d'égouttement. Il doit y avoir 656mm entre la base de l'équerre de support et le haut du support du plateau d'égouttement.

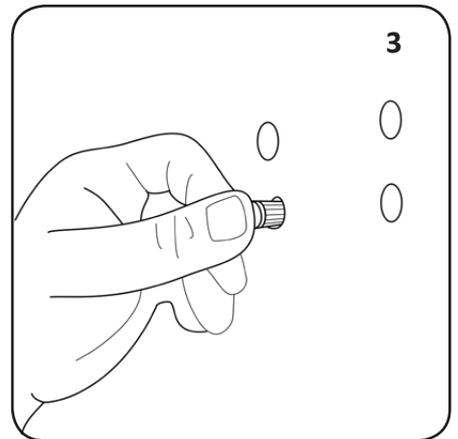


3
À l'aide du marteau, insérez délicatement les 8 chevilles marron dans les trous que vous venez de percer, de manière à ce que les chevilles ne dépassent pas de la surface du mur.

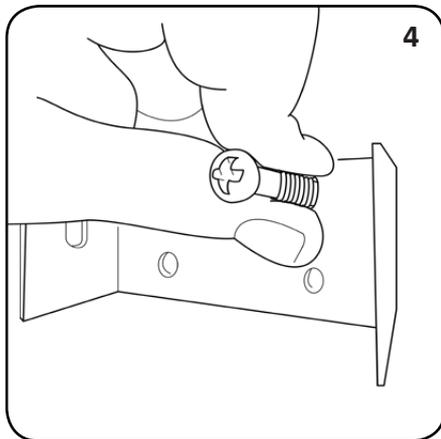


4
Placez le support du collecteur contre les 4 trous du haut et fixez-le avec une vis à bois.

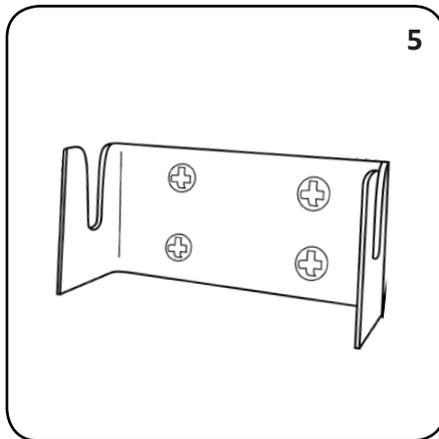


5
Serrez la vis et répétez l'opération pour les 4 points de fixation pour fixer le support du collecteur au mur.

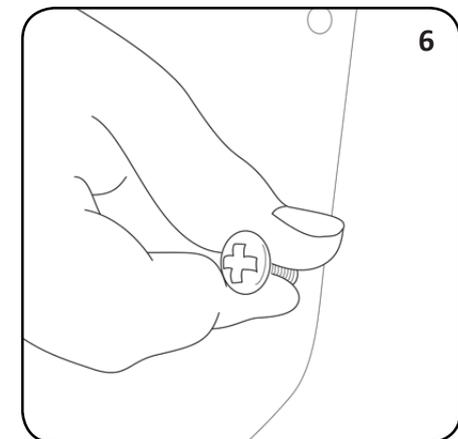

6
Placez le support du plateau d'égouttement contre le mur sur les 4 trous avec les chevilles. Insérez une vis et serrez avec le tournevis.

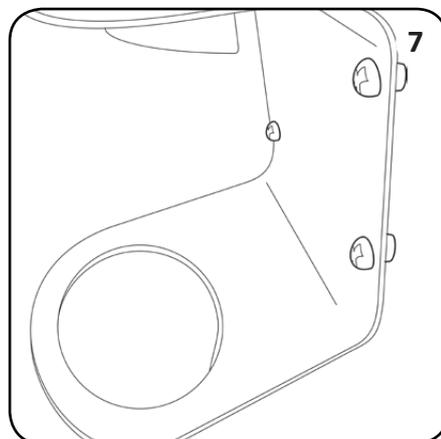

7
Répétez l'étape 6 pour les 4 points de fixation pour fixer le support de plateau d'égouttement au mur.

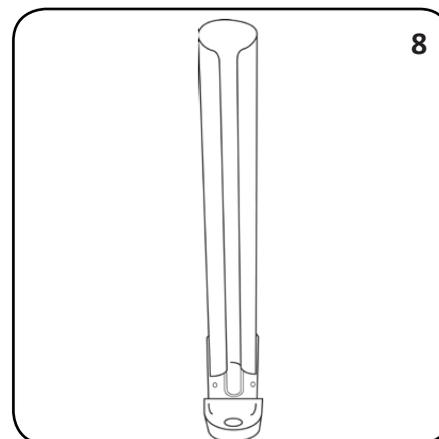

8
Placez le collecteur de gobelets et le plateau d'égouttement sur leurs supports respectifs.

Collecteur de gobelets Centrum™

FIXATION MURALE POUR KIT DE SIGNALÉTIQUE A4 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ces instructions sont pour une installation sur un mur en maçonnerie. Pour une fixation sur un mur dans un autre matériau, nous vous recommandons de mener une étude de faisabilité au préalable.


GUIDE D'INSTALLATION


CONTENU DU KIT :

ÉLÉMENT 1 - Kit de signalétique A4 en Foamex	x1
ÉLÉMENT 2 - Cheville rouge	x4
ÉLÉMENT 3 - Vis à bois	x4
ÉLÉMENT 4 - Cache-vis	x4
ÉLÉMENT 5 - Collecteur de gobelets (installé)	x1


ÉQUIPEMENT REQUIS :

- Mètre ruban
- Crayon
- Perceuse avec mèche de 5 mm
- Marteau
- Tournevis à tête Phillips (cruciforme)

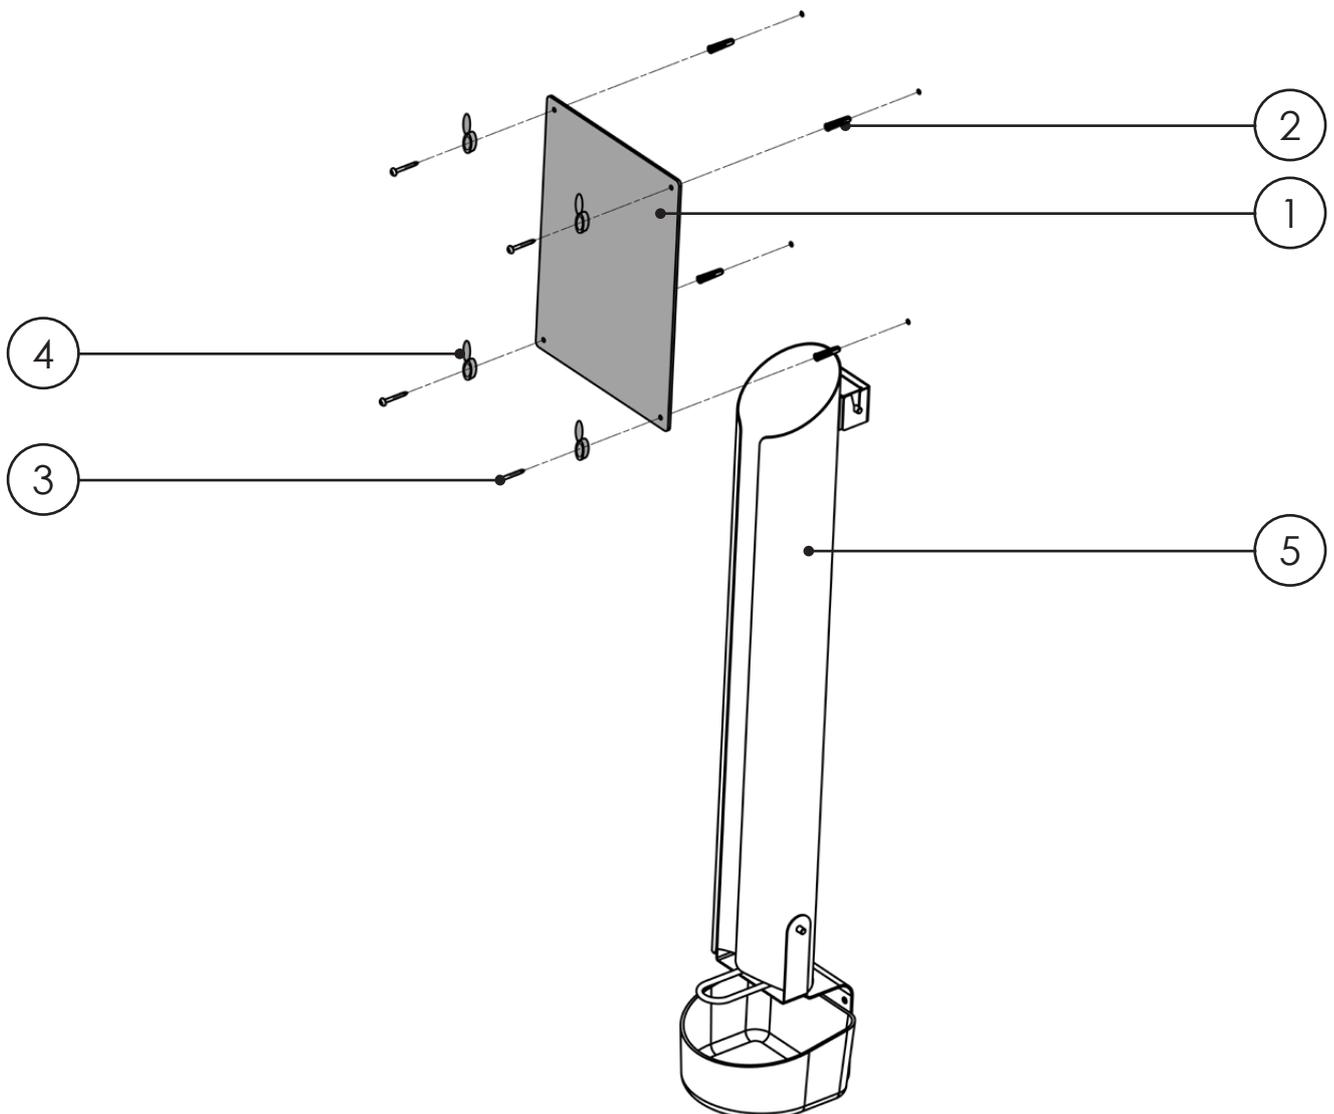


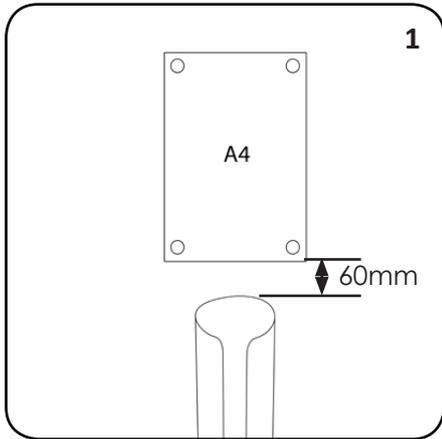


1
Le panneau doit être positionné 60 mm au-dessus du haut du collecteur de gobelets.

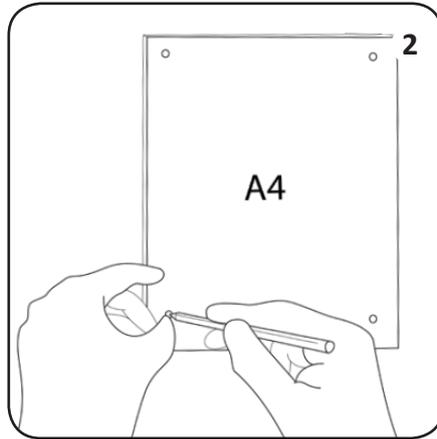


2
Placez le kit de signalétique contre le mur, 60 mm au-dessus du collecteur de gobelets. Marquez l'emplacement des 4 trous sur le mur en utilisant le panneau en Foamex A4 après vous être assuré qu'il est bien horizontal et centré.

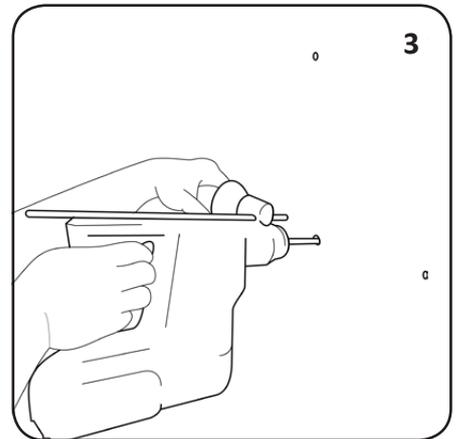


3
Percez les quatre trous que vous venez de marquer.

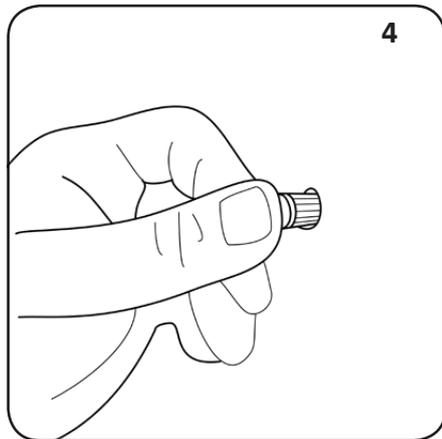


4
Insérez les chevilles délicatement avec le marteau de manière qu'elles ne dépassent pas de la surface du mur.

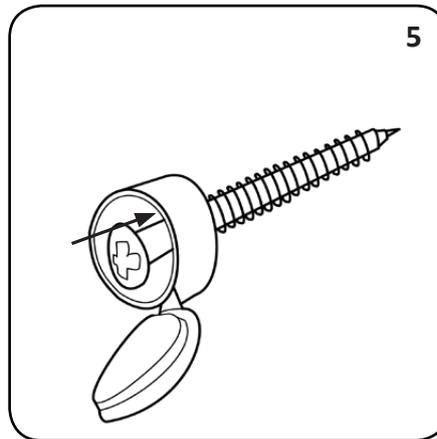

5
Insérez une vis à bois dans le cache-vis.

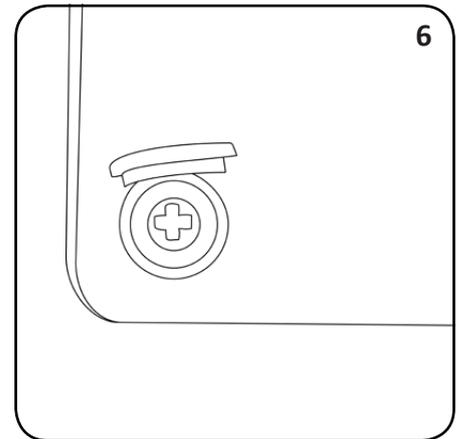

6
Placez le panneau en Foamex A4 sur les 4 trous et vissez une vis dans une cheville. Faites de même pour les autres trous, en serrant avec le tournevis.

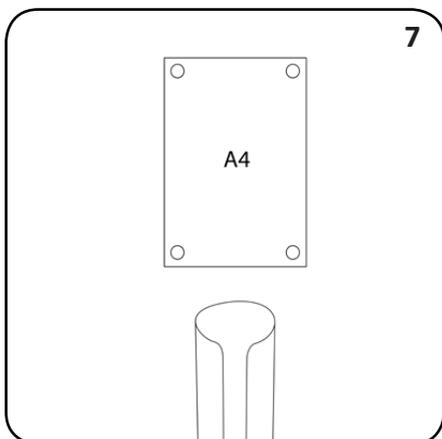

7
Refermez les cache-vis.

 **Glasdon** CENTRUM ET NEXUS EST UNE MARQUE DÉPOSÉE QUI APPARTIENT AU GROUPE GLASDON OU SES FILIALES ÉTABLIES AU ROYAUME-UNI ET DANS LE MONDE

- Il est recommandé d'effectuer régulièrement l'inspection et l'entretien des produits et de remplacer immédiatement toute pièce endommagée.
- Les pièces détachées sont disponibles à la vente auprès de Glasdon.
- Glasdon ne saurait être tenu pour responsable en cas de demande de dommages-intérêts des suites d'une installation incorrecte, de modifications non-autorisées ou d'une mauvaise utilisation du produit.

Édition 3 - 12/2017 - C000/0511 FR - 07B-338-64

© Glasdon 06/2019

Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable.



Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

FR Tél: 03 20 26 25 24
Fax: 03 20 24 65 47

BE Tél: 02/502.00.00
Fax: 02/502.10.10

E-mail: info@glasdon-europe.com
Web: www.glasdon.com